『オニキス』の使用法応用①

「オニキス」は、接続の自由度が高いので、
付属の「**19ｲﾝﾁ液晶PCﾓﾆﾀｰ**」以外の「画面」に
接続して映しだすことができます。

こちらの紙面では、オニキスの色々な応用活用方法を
ご紹介して参ります。

例えば――――
■自宅に既にある、大型テレビに映し出してみたい
■小さいインチの画面を用意したので、より省スペースに使いたい
――――など、
詳しくは次のページ「オニキスの使用法応用②例」
をご参照ください。

また、
接続方法を一工夫することによって、
「お持ちのデスクトップ型パソコンの画面にオニキスの画像を映す」
ことができます。

詳しくは、別紙
「モニタ切替器を使って**1**つの画面を共有する例**.pdf** 」
をご参照ください。

『オニキス』の使用法応用②　例

① おウチの大型テレビに接続例

ユーザー様のお宅にすでにある大型テレビに接続して使用することができます。

大きい画面であればあるほど、より大きく映すことができます。

※写真はシャープ社製 アクオス 32型 です。D-sub15ﾋﾟﾝで接続し、画面ｻｲｽﾞはテレビ側で調整しました。

※テレビによっては、D-sub15ﾋﾟﾝで接続できるものもあれば、黄色いﾋﾞﾃﾞｵ端子で接続するものもあります。また、テレビ側の入力切替(ﾁｬﾝﾈﾙ切替)や画面ｻｲｽﾞ調整が必要な場合もあります。詳しくはテレビの説明書をご参照ください。

---

② 『画面がタテ向きになるPCモニター』に接続例

市販の『画面がタテ向きになるPCモニター』に接続して使うことも可能です。

タテ書きの文章でも 文字数多く映すことができます。

※写真はイイヤマ社製「prolite B2274HDS」21.5型　に接続した例です。D-sub15ﾋﾟﾝで接続しています。カメラの向きと画面の向きの関係上、遠方視モードの場合は、画面は横長の状態のみとなります。

---

③ 『小さいモニター』に接続して 省スペースで使用する　例

市販の『15ｲﾝﾁ以下の小さいﾓﾆﾀｰ』に接続することで、オニキスのアームの高さに収めて、より省スペースな使い方も可能です。

カメラと画面の位置が正面に来て、画面位置も下に下がるので、筆記姿勢により近くなる為、書きやすくなります。

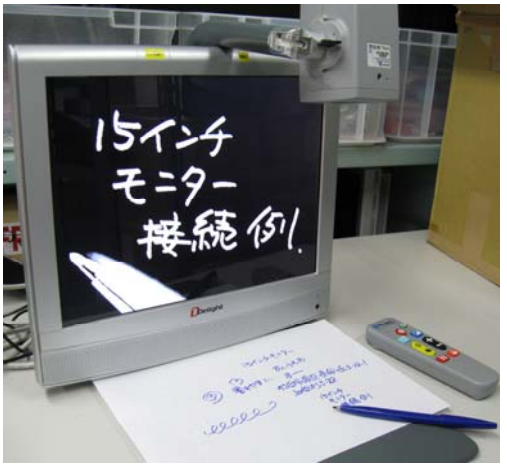

※写真は市販の15型液晶テレビに接続した例です。D-sub15ﾋﾟﾝで接続しています。高さの都合上、テレビのスタンド（足）は外しました。高さが32cm以下で、 D-sub15ﾋﾟﾝかﾋﾞﾃﾞｵ端子で接続可能なモニターが有効かと思います。詳しくはモニター側の説明書をご参照ください。

※これらはあくまで「応用例」です。写真に出てくるモニターは申し訳ございませんが、インサイトでは販売しておりませんので、お近くの家電量販店様かインターネット販売などをご利用ください。

お問い合わせは　㈱インサイト
(022-342-6801)中山 まで

『オニキス』の使用法応用③接続例

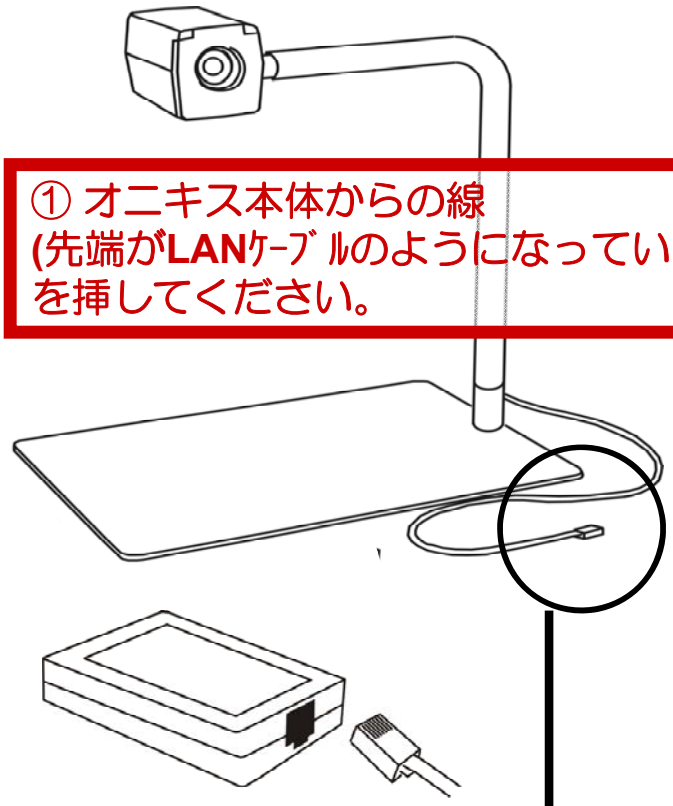

① オニキス本体からの線
(先端がLANｹｰﾌﾞﾙのようになっているもの)
を挿してください。

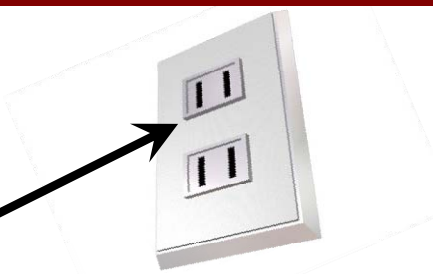

② 電源ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰをつなぎ、
ｺﾝｾﾝﾄを挿してください。

コンバーター（ﾋﾞﾃﾞｵ接続用ﾎﾞｯｸｽ）

説軸可能な端子は３種類　⇒　① VGA端子、②ビデオ端子、③Ｓビデオ端子　(どれか１つ)



① VGA端子
（VGAケーブル）

②ビデオ端子

③Ｓビデオ端子

③ モニター
(もしくはＴＶ)と接続



※ ビデオ端子ケーブルのみオニキス本体に同梱されています。
VGAケーブルは別売りのモニターに同梱されています。
もしくは別途ご用意ください。

※ 一番画質がイイのは VGAです。VGA＞Sﾋﾞﾃﾞｵ＞ビデオの順で
若干画質は落ちることがあります。

※ PCモニターにはVGA、TVにはビデオかSビデオで接続可能です。
TVによってはVGA接続できるTVもありますので、詳しくはモニターや
TVの取扱説明書などをご確認ください。

※ VGAは「アナログVGA」です。「デジタルDVI」では接続できません。

その他詳しいお問合せは ㈱インサイト(中山) 022-342-6801 まで